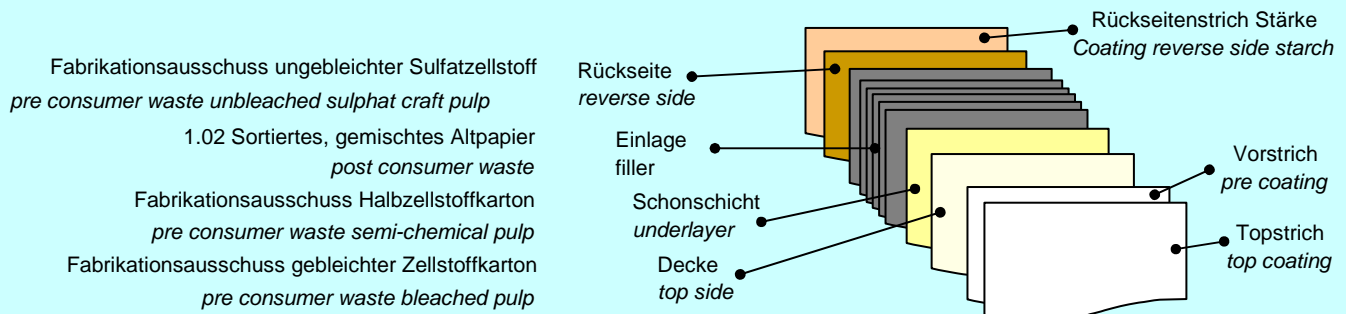


Definition**Characteristics**

Sekundärfaserkarton gestrichen, holzfrei weiße Decke, Einlage grau, Rückseite Kraftzellstoff, braun
Fully coated White Lined Chipboard, top side woodfree white; filler grey; reverse side craft brown

Kartonaufbau**Board construction****Technische Werte Technical figures**Weißgrad *brightness*Decke *top side*

80%

Flächenmasse <i>Substance</i> [g/m ²]	Dicke <i>Caliper</i> [µm]	Biegesteifigkeit L & W 5° <i>Stiffness</i> [Nmm]		Biegesteifigkeit Taber 15° <i>Stiffness</i> [Nmm]	
		längs	quer	längs	quer
340	475	55	16	30	8
400	575	83	26	45	14
450	670	113	40	59	19
500	760	147	53	81	26
550	830	185	65	99	34

Toleranzen**Tolerances**

Prüfklima	<i>test condition</i>	DIN EN 20187	23±1 °C, 50 % ±3 % rel. Feuchte	<i>humidity</i>
Flächenbezogene Masse	<i>substance</i>	DIN EN ISO 536	+/- 2 %	
Dicke	<i>caliper</i>	DIN EN ISO 534	+/- 5 %	
Biegesteifigkeit	<i>stiffness</i>	DIN 53121, ISO 2493	- 15 %	
Weißgrad	<i>brightness</i>	ISO 2470	+/-1,5 %	

L&W-Werte sind verbindlich, Taber-Werte sind errechnete Richtwerte und unverbindlich
Die Toleranzen entsprechen der Vereinbarung mit dem FFI (Fachverband der Faltschachtelindustrie)
Alle hier angegebenen Werte verstehen sich unter Vorbehalt technischer Änderungen

L&W figures are binding, Taber figures are calculated and indicative
All figures mentioned above, may be subject to technical changes

Die jeweils aktuellen spezifizierten Daten befinden sich auf unserer Internetseite
The current specified figures are available on our website