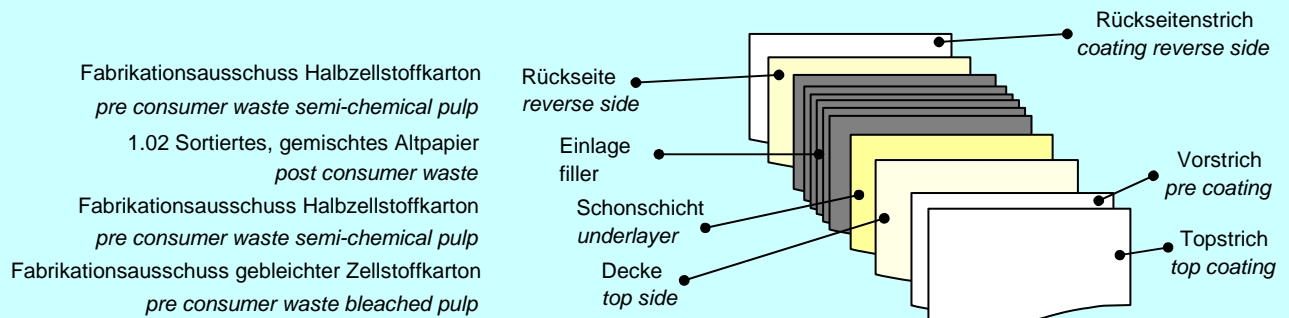


Definition**Characteristics**

Sekundärfaserkarton gestrichen, holzfrei weiße Decke, Einlage grau, Rückseite hell

Fully coated White Lined Chipboard, top side woodfree white, filler grey, reverse side white lined single coated

Kartonaufbau**Board construction****Technische Werte Technical figures**Weißgrad *brightness*Decke *top side*

80%

Flächenmasse <i>Substance</i> [g/m ²]	Dicke <i>Caliper</i> [µm]	Biegesteifigkeit L & W 5° <i>Stiffness</i> [Nmm]		Biegesteifigkeit Taber 15° <i>Stiffness</i> [Nmm]	
		längs	quer	längs	quer
300	410	31	9,5	17	5
350	500	48	15,5	27	8,5
400	585	70	24	39	12,5
450	670	99	35	52	18
500	750	129	48	70	23

Toleranzen**Tolerances**

Prüfklima	<i>test condition</i>	DIN EN 20187	23±1 °C, 50 % ±3 % rel. Feuchte	<i>humidity</i>
Flächenbezogene Masse	<i>substance</i>	DIN EN ISO 536	+/- 2 %	
Dicke	<i>caliper</i>	DIN EN ISO 534	+/- 5 %	
Biegesteifigkeit	<i>stiffness</i>	DIN 53121, ISO 2493	- 15 %	
Weißgrad	<i>brightness</i>	ISO 2470	+/-1,5 %	

L&W-Werte sind verbindlich, Taber-Werte sind errechnete Richtwerte und unverbindlich

Die Toleranzen entsprechen der Vereinbarung mit dem FFI (Fachverband der Faltschachtelindustrie)

Alle hier angegebenen Werte verstehen sich unter Vorbehalt technischer Änderungen

L&W figures are binding, Taber figures are calculated and indicative

All figures mentioned above, may be subject to technical changes

Die jeweils aktuellen spezifizierten Daten befinden sich auf unserer Internetseite

The current specified figures are available on our website